

KLETON · OUTILS AURORA · MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS · RMP PRODUITS D'ENTRETIEN · MAINTENANCE PRODUCTS · Produits de sécurité ZENITH MD


QUOI DE NEUF?

- **Troisième prix de colonne** avec des économies de préachat jusqu'à 10%
- Circulaires saisonnières imprimées **GRATUITES** pour soutenir la publicité à l'achat d'une 2e et 3e colonne
- **Circulaires électroniques** pour aider à la prévente à vos clients

SCN Industriel

SVS226087

FANION POUR LE DÉNEIGEMENT



- Drapeau de forme triangulaire de 9” x 12” avec poteau en fibre de verre de 6’
- Pour localiser les bornes fontaines, les robinets, les sentiers et autres points de repère pouvant être recouverts par la neige
- Fabriqué en tissu de vinyle rouge haute visibilité pouvant résister aux basses températures
- Diamètre du poteau de drapeau: 1/2”
- Hauteur: 6’

No modèle SGG309

CLÔTURE À NEIGE

- Offre une barrière de protection économique, facile et fiable
- Légère, réutilisable et durable, facilitant la manipulation
- Fabriquée en polyéthylène haute densité solide, très résistante aux déchirements
- Largeur du rouleau: 4’



SHB329




SHC245

No modèle	Longueur du rouleau’	Poids
CLÔTURE À NEIGE		
SHB329	50	4 lb
CLÔTURE DE SÉCURITÉ ROBUSTE		
SHQ267	50	9,5 lb
SHC245	100	19 lb

PLATEAUX À CHAUSSURES

- Prévient l’accumulation de la saleté et de l’humidité sur les planchers
- Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
- Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards

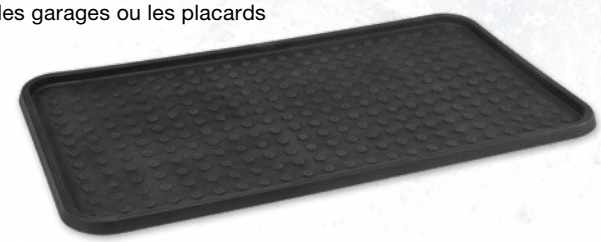

No modèle	Dimensions lo”	x	la”	Épaisseur"
SGH285	25	x	14	0,6
SGU858	19	x	39	1,18

TAPIS DE COULOIR

- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Facile à nettoyer
- Offre une meilleure adhérence à toute entrée



SFQ527

TAPIS D’ENTRÉE EXTÉRIEURE

No modèle	Dimensions la’	x	lo’
SFQ527	2	x	2-2/3
SFQ528	2-2/3	x	3-1/4
SFQ529	2-1/3	x	3-5/6
SFQ530	3	x	5
SFQ531	3	x	6

Circulation: Robuste *Épaisseur 1/2”*



SDL871

SDL872

TAPIS À PROFIL BAS

No modèle	Description
SDL871	Plein
SDL872	À fentes

Circulation: Moyenne/intense *Épaisseur 5/16”*

TAPIS D’INTÉRIEUR

No modèle	Dimensions W'	x	L'
NERVURES LARGES			
SGG088	3	x	75
NERVURES FINES			
SDL875	2	x	75
SDL876	3	x	75
SDL877	4	x	75

Circulation: Légère/moyenne *Épaisseur 1/8”*



SGG088

SDL875

GRATTOIR POUR BOTTES


- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l’infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
- Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d’installation non comprise)
- Facile à nettoyer
- Longueur hors tout: 12”



No modèle SFQ526

GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- Matériau du manche: Polypropylène

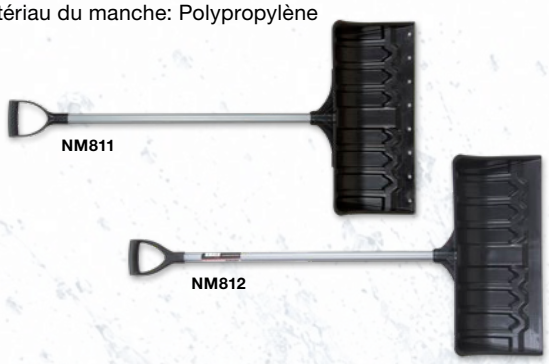

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la"	x	h"	Longueur hors tout"
NM812	Comprise	21-1/4	x	9-1/4	50-1/2
NM811	Non comprise	24-1/2	x	10-3/4	54-1/2

RÂTEAU À NEIGE POUR TOITURE

- Idéal pour enlever n'importe quel type de débris sur les toits
- Prévient les dommages du toit en enlevant les accumulations de glace et la neige lourde
- Manche léger extensible jusqu'à 16'
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Largeur de la lame: 24-3/4"
- Hauteur de la lame: 6"
- Matériau du manche: Aluminium
- Longueur de la poignée: 61"
- Type de prise: Droit



No modèle NN009

BALAI À NEIGE AVEC GRATTOIR ABS


- Brosse rigide en poly/plastique qui dégage rapidement la neige, tandis que le grattoir durable découpe avec précision la glace tenace
- Grattoir robuste en ABS qui élimine l'accumulation de glace permettant de repartir facilement
- Prise lisse et robuste assurant contrôle et confort, même sous des conditions difficiles
- Longueur hors tout: 25"



No modèle NAA608

PELLES À NEIGE EN POLY

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D

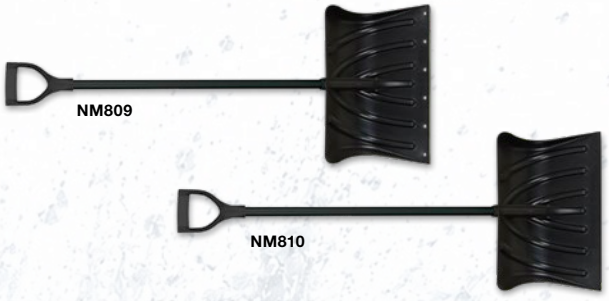

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la"	x	h"	Longueur hors tout"
NM809	Comprise	19-3/4	x	13-1/8	50-3/4
NM810	Non comprise	19-3/4	x	13	51-3/8

BROSSES À NEIGE

- Manche en aluminium avec prise confortable en mousse de CAV/E
- Type de lame: Polypropylène
- Largeur du grattoir: 4-1/4"

NM980:

- Le manche télescopique mesure 32-1/2" de long lorsqu'il est déployé et 23-1/2" de long lorsqu'il est rétracté

NN434:

- Mousse EVA douce qui prévient les égratignures
- Extensible de 33" à 48"
- Tête rotative avec soies en plastique
- Matériau du manche: Plastique



No modèle	Description	Largeur de la tête"	Longueur hors tout"
NM979	Non télescopique	8-3/4	34
NM980	Télescopique	9-3/4	32-1/2
NN434	Télescopique	12-3/4	48

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- 3 conducteurs, SJEOW, de 300 V, avec mise à la terre



XC500

No modèle	Lo'	Calibre (AWG)	Nbre de prises de courant	Ampères	Puissance
ROBUSTE					
XC500	25	14/3	1	15	1875
XC501	50	14/3	1	15	1875
XC502	100	14/3	1	13	1625
SUPER ROBUSTE					
XC503	25	12/3	1	15	1875
XC504	50	12/3	1	15	1875
XC505	100	12/3	1	15	1875
ROBUSTE					
XH235	25	14/3	3	15	1875
XH236	50	14/3	3	15	1875
XH237	100	14/3	3	13	1625
SUPER ROBUSTE					
XH238	25	12/3	3	15	1875
XH239	50	12/3	3	15	1875
XH240	100	12/3	3	15	1875

ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Dimensions des roues pneumatiques: 12" x 4"
- Largeur d'épandage: 10'-12'
- **Comprend:** écran et couvercle antipluie


NN137


NJ142

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi²
NN137	50	11 000
NJ142	100	22 000

CÂBLES DE SURVOLTAGE

- Pinces conçues pour les bornes de batteries situées sur le dessus ou les côtés
- Câble qui demeure flexible sous des températures allant jusqu'à -40°C
- Sans emmêlement
- Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage


XE496


XE494

No modèle	Couleur	Calibre du fil	Ampères	Longueur du câble'
XE494	Jaune	8 AWG	150	10
XE495	Rouge/Noir	6 AWG	400	16
XE496	Rouge/Noir	4 AWG	400	20
XE497	Rouge/Noir	2 AWG	400	20

ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Largeur d'épandage: 10'-12'
- **Comprend:** écran et couvercle antipluie


NN139


NN138

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques
NN138	70	15 000	10
NN139	125	27 000	14

KLETON

RMP
PRODUITS D'ENTRETIEN · MAINTENANCE PRODUCTS

CALES-ROUE POUR LA GLACE

- Acier profilé
- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Légère et fiable
- Largeur: 8-1/16”
- Profondeur: 10-5/8”
- Hauteur: 8-13/16”



No modèle KI331
Diamètre max. de la roue: *20”*



No modèle KI333
34” h poignée
Diamètre max. de la roue: 33”

BÂCHES ISOLÉES

- Bâche isolée, légère et flexible qui résiste à l’humidité
- Faite de mousse isolante en polyéthylène à alvéole fermé de 3/16”
- La résistance thermique se conserve même dans un environnement froid et humide
- Enveloppe en polyéthylène résistante et imperméable
- Oeillets robustes antirouille tous les 2’
- Résiste aux rayons UV
- Dimensions: 20’ x 12’
- Épaisseur: 8 mils
- Matériau: Polyéthylène
- Valeur R: 2





No modèle NAA081



No modèle NAA390

CONTENANTS POUR SEL ET SABLE

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21” lo x 27” la x 26” h

No modèle	Couleur
NO614	Jaune
NO615	Gris



NO614

NO615

CONTENANTS DE RANGEMENT ROBUSTE POUR L’EXTÉRIEURE POUR SEL ET SABLE

- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains

No modèle	Couleur	Capacité
30" LO X 24" LA X 24" H		
ND337	Jaune	5.5 pi³
ND202	Gris	5.5 pi³
48" LO X 24" LA X 24" H		
NM947	Jaune	10 pi³
NM948	Gris	10 pi³



ND337



NM947



NM948



ND202

PELLES À MAIN EN POLYÉTHYLÈNE POUR SEL ET SABLE

- Idéales pour ferme/pâture, restaurant, sel et sable, compost/jardin et industrie



PE095

No modèle	Capacité	Couleur
PE095	1 gal.	Jaune
JK232	2 L	Jaune



JK232



RADIATEUR PORTATIF MÉTALLIQUE D'ATELIER AVEC THERMOSTAT

- Trois niveaux de réglage: ventilation seule, chaleur élevée et chaleur basse
- Protection automatique contre la surchauffe
- Armoire en acier robuste et durable
- Poignée de transport facile
- Type: Soufflant
- Source d'alimentation: Électrique
- Certifications: cETL
- Alimentation: 750 W & 1500 W
- Tension: 120 V
- Couverture de chaleur: 800-1000 pi. ca.
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type de fiche: Standard



No modèle EB479

RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A
- Source d'alimentation: Électrique



No modèle EA597

RADIATEUR PORTATIF À SERPENTINS OUVERT

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 3410 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 8,3 A/12,5 A



No modèle EA469

RADIATEUR PORTATIF 360 DEGRÉS

- Comprend une sortie d'air à 360 degrés, des éléments chauffants PTC, un thermostat réglable, un interrupteur de basculement, une protection contre la surchauffe et une poignée de transport
- Comprend deux réglages de chaleur (750 W et 1 500 W) et un réglage pour le ventilateur uniquement
- Type: Céramique
- Source d'alimentation: Électrique
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Alimentation: 750 W & 1500 W
- Tension: 120 V
- Ampères: 12,5 A
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type de fiche: Standard



No modèle EB480

RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF À AIR SOUFFLÉ/RADIANT

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Air radiant - 600 W
- Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 5 A/12,5 A



No modèle EA466

RADIATEUR PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A



No modèle EA599

MATRIX MD
PRODUITS INDUSTRIELS

RADIATEUR PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2557 BTU/H
- Classement BTU max: 5115 BUT/H
- Source d'alimentation: Électrique



No modèle EB182

RADIATEUR CÉRAMIQUE PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V
- Source d'alimentation: Électrique



No modèle EA650

RADIATEUR OSCILLANT

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement, et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Type: Céramique
- Source d'alimentation: Électrique
- Classement BTU min.: 2600 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Dimensions: 6,7" la x 5" p x 9,6" h



No modèle EB467

RADIATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Type: Céramique
- Source d'alimentation: Électrique
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Classement BTU min: 2550 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Dimensions: 7,4" la x 6,9" p x 18,5" h



No modèle EB020

RADIATEUR PORTABLE À INFRAROUGE

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 12,5 A
- Tension: 120 V
- Puissance: 750 W/1500 W
- Dim. hors tout: 13" la x 9,3" p x 23" h



No modèle EB184

RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Protection contre la surchauffe
- Classement BTU min: 4435 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 10,8 A/12,5 A



No modèle EA598



RADIATEUR POUR PATIO

- Radiateur haute efficacité
- Classé IP65 pour un usage extérieur
- Contrôle par cordon à tirer et télécommande
- Deux lampes DEL
- Trois réglages de la chaleur (500 W/1000 W/1500 W)
- Type: Mural
- Classement BTU min.: 1705 BTU/H
- Classement BTU max.: 5115 BTU/H
- Puissance: 1500 W



No modèle EB307

RADIATEURS PAR CONVECTION À AIR PULSÉ POUR ENTREPRENEUR

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6’
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance
EA477	Ouvert	19100	23,34 A	5600
EB100	Fermé	16380	20 A	4800

RADIATEUR INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Direction de l’air ajustable
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d’entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- 10-5/8” la x 12-1/2” p x 14” h



No modèle	Type de moteur	Classement min.	BTU/H max.	Ampères min.	Ampères max.
EA532	Ouvert	8530	17060	10,41 A	20,83 A

RADIATEUR REMPLI D’HUILE

- Radiateur à sept ailettes, rempli d’huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Protection sécuritaire contre le basculement
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Tension: 120V
- Puissance Min: 600 W
- Puissance Max: 1500 W
- Ampères: 5 A/12,5 A



No modèle EA612

RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ

- Grilles d’entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d’air réglable de 10°-50°
- Thermostat réglable
- Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d’arrêt automatique de sécurité
- Classement BTU max: 19107 BTU/H
- Température max.: 100°F
- Type: Céramique
- Tension: 240 V
- Ampères: 23,3 A
- Puissance: 5600 W
- Longueur du cordon d’alimentation: 6’



No modèle EB021

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers deconstruction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d’inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10”
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d’un endroit à l’autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34121 BTU/H
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepeneur
- Tension: 240 V
- Puissance: 10080 W



No modèle EA786

Veuillez envoyer vos commandes à:
achatanticipe@scnindustriel.com

Les commandes réservées ne peuvent par être passées en ligne.*

SCN Industriel

**Passez votre commande de réservation d'ici le 25 septembre 2026 et GELEZ VOTRE PRIX RÉSERVÉ toute la saison sur les produits achetés. Veuillez consulter la liste de prix pour en savoir plus sur les détails*

Courriel: ventes@scnindustriel.com
Téléphone: 1.877.807.7772

Produits de sécurité ZENITH MD

MATRIX MD PRODUITS INDUSTRIELS

KLETON

OUTILS AURORA

RMP PRODUITS D'ENTRETIEN · MAINTENANCE PRODUCTS

SVS226087